



Ragasztószalag katalógus 2015

A **Farix Kereskedelmi Kft.** ragasztószalagos csapata 1995 óta meghatározó szereplője a hazai öntapadó műszaki ragasztószalagok piacának. Kínálatunkban megtalálhatóak az ipar és barkács piac ragasztószalagjai.

Az elmúlt évek alatt kiváló kapcsolatokat építettünk ki Európa összes jelentős ragasztószalag gyártó cégével. Beszállítóink kiválasztásánál mindig arra törekszünk, hogy partnereink a legjobb ár érték arányú terméket kapják!

A katalógusban található termékeket precíz kiválasztás, tesztelés és pozitív ipari tapasztalatok alapján javasoljuk Önnek. Katalógustermékeink 90%-át raktárról szállítjuk.

Ezek a ragasztószalagok különböző hordozóanyaggal rendelkeznek, mint például alumínium, szövet, papír, műanyag (PP, PET, PEN, poliimid, stb.), habosított PE, PVC.

Ragasztórétegük hot-melt, természetes gumi, akril vagy szilikon bázisú lehet.

Szeretném bátorítani Önöket, hogy ha igényüknek megfelelő terméket nem találnak a katalógusunkban, a megoldandó feladatról feltétlenül tájékoztassanak minket. Ezt azért is javaslom, mert a ragasztószalagok világa nagyon gazdag és színes, számos a katalógusban nem szereplő termékünk, felhasználási javaslatunk van. Ha szükséges, szívesen felkutatunk partnereink igényét kielégítő „speciális” ragasztószalagokat is.

Kollégáim nevében is várom a megkeresésüket.

*Epres Péter*



**FARIX KFT** | 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 5. | Telefon: +36 23 427 470  
e-mail: [tapes@farix.hu](mailto:tapes@farix.hu) | [www.farix.hu](http://www.farix.hu)

# Tartalomjegyzék

Barkács - DIY termékek .....	(1.1-5; 2.1-6; 3,1-2; 4,1-6; 7.2-4)
Csomagolástechnika .....	(1.5; 2.1-3; 3.1-2; 7.4)
Elektrotechnika .....	(5.1-5)
Fehér Ipar (white goods) .....	(1.1-3; 1.5; 2.1-3; 3.3-6; 4.1-6; 5.6; 7.6; 8.5)
Fém és műanyagipar .....	(1.1-5; 2.3; 3.1-6; 4.1-6; 5.5-6; 7.1-6)
Jármű, felépítmény, autóipar .....	(1.1-2; 1.5; 2.6; 3.4; 4.1-2; 4.4-6; 7.1-6)
Könnyűszerkezetes építkezés, csarnok, mobil házak .....	(1.1-2; 1.5; 3.1-2; 7.1-6)
Légtechnika, épületgépészet .....	(1.3-5; 2.6; 7.1-6)
Maszkolás, kitakarás, felületvédelem .....	(1.1-3; 1.5-6; 2.5; 5.1; 5.3-5)
Papír és nyomdaipar .....	(2.1-3; 3.3-6; 8.1-5)
Polikarbonát technika, páraáteresztő és záró szalagok .....	(6.1-5; 7.1-4)
Reklám, dekoráció, táblagyártás .....	(1.1-2; 1.4-6; 2.1-3; 2.6; 3.1-6; 4.1-6)
Szórakoztató ipar, film, színház, fesztivál .....	(1.5-6; 2.3-5; 3.1-4; 4.1-6)
Üvegfeldolgozás, belsőépítészet, bútorigar .....	(1.1-2; 2.1-3; 3.1-5; 4.1-6; 5.5; 7.4-6)




## 1.1 / Kreppszalag (Comm. Tape)

**Leírás:** Felületkezelt papír (52gr/m<sup>2</sup>) + natúr kaucsuk ragasztó. Hőálló: 60°C (30perc)

**Felhasználás:** Általános felhasználású festő, fényező, barkács, rögzítő és jelölőszalag.

**Méret:**

Szélesség: 19, 25, 30, 38, 50 mm  
Hossz.: 45 fm

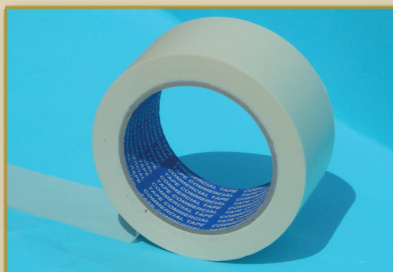


## 1.2 / Kreppszalag (Scapa 9080)

**Leírás:** Felületkezelt papír (110µ vastag) + natúr kaucsuk ragasztó. Hőálló: 80°C (30perc)

**Felhasználás:** Általános felhasználású festő, fényező, barkács, rögzítő és jelölőszalag.

**Méret:**

Szélesség: 19, 25, 30, 38, 50 mm  
Hossz.: 50 fm

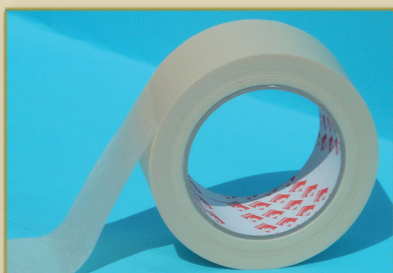

## 1.3 / Aluszalag (papíros alu)

**Leírás:** Tiszta alufólia + akril ragasztó (kézzel téphető)

Vastagság: 30µ fólia – teljes vastagság: 64µ

Vastagság: 50µ fólia – teljes vastagság: 84µ

Hőálló: -20 + 110°C

**Felhasználás:**

Hő és légtechnikai csövek (alu, horganyzott, spiko csövek, ALP, P3 légcsatornák), szigetelő panelek, és anyagok hőhídmentes végtelenítése.

**Méret:**

Szélesség: 50, 75, 100 mm  
(igény esetén eltérő szélesség)  
Hossz.: 50 fm



## 1.4 / Alugőzölt szalag (műanyag alu)

**Leírás:** Fémezett BOPP fólia, 30µ vastag + akril ragasztó-réteg

**Felhasználás:** Alugőzölt fóliával kasírozott szigetelőanyagok, légcsatornák végtelenítésére & dekorációs célokra.

**Méret:**

Szélesség: 50, 75, 100 mm  
Hossz.: 50 fm  
Cséve.: 76 mm



## 1.5 / Duct tape-, Power tape-, Szövetbetétes szalag


**Leírás:** Univerzális javító- és szerelőszalag. Műanyag felületi bevonat víztaszítóvá teszi. Hőálló: 0-60°C

**Felhasználás:** Csövek, kábelek, fóliák, zsákok, sátrak, műanyagok, fém, fa felületek, zsalutáblák, stb.. ragaszthatók vele.

**Szín:** ezüst, fekete, fehér

**Méret:**

Szélesség: 50 mm  
(ezüsből eltérő szélesség is rendelhető)  
Hossz.: 50 fm, 10 fm  
(10fm: csak szürke színben)

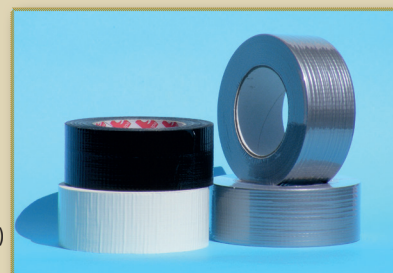

## 1.6 / Kamera tape Matt Gaffer tape – (S3130)

**Leírás:** Matt felületű, műanyaggal bevont szövetszalag, 290 µ vastag, natúr kaucsuk ragasztóval. Hőálló: 0-60°C

**Felhasználás:** Padló jelölésre, kábelek rögzítésére, végtelenítésre, felületvédelemre, színpad, film, szórakoztató iparban. Reflektorok fényét nem veri vissza. Felülettől függően 1-2 napig nyomtalanul eltávolítható.

**Szín:** fekete, fehér, piros, kék, sárga, zöld

**Méret:**

Szélesség: 25, 50 mm  
(50mm-es csak fekete és fehér színben)  
Hossz.: 50 fm




## 2.1 / Csomagolószalag transzparens, barna

**Leírás:** Polipropilén (BOPP) fólia, 25 $\mu$  vastag + vizes akril ragasztóréteg hot-melt tulajdonságokkal.

**Felhasználás:** Általános felhasználású csomagolószalag.

**Szín.:**  
transzparens, barna

**Méret:**  
Szélesség: 48 mm  
Hossz.: 66 fm

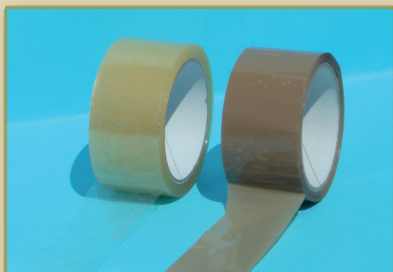


## 2.2 / Csomagolószalag (PVC)

**Leírás:** PVC fólia, 35 $\mu$  vastag + natúr kaucsuk ragasztóréteg.

**Felhasználás:** Sokoldalú csomagoló, ragasztószalag.

**Szín.:** fehér,  
transzparens, barna

**Méret:**  
Szélesség: 50 mm  
Hossz.: 66 fm

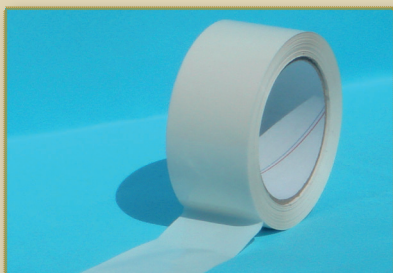


## 2.3 / Üvegszál erősítésű csomagolószalag

**Leírás:** Üvegszál erősítésű pp csomagolószalag + Hot Melt ragasztó. Erősítés hossz, valamint hossz és kereszt irányban. Szakítószilárdság.: 650 – 750 N/25mm között.

**Felhasználás:** Kartondoboz lezárás, rakat rögzítés, végtelenítés, stb..

**Méret:**  
Szélesség: 50 mm  
Hossz.: 50 fm  
(2 irányú.: igény szerint  
szélességben rendelhető)

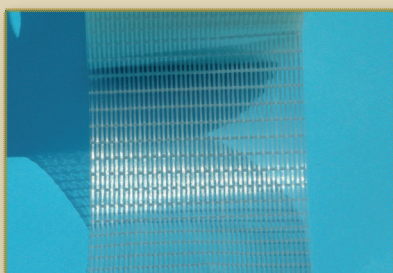


## 2.4 / Szigetelőszalag (PVC)

**Leírás:** Lágy PVC csomagolószalag, 130 $\mu$  vastag + natúr kaucsuk ragasztó. VDE, IMQ, ÖVE által bevizsgált.

**Felhasználás:** Szigetelésre, rögzítésre, bandázsolásra.

**Szín:** fekete, fehér,  
szürke, sárga, piros,  
zöld

**Méret:**  
Szélesség: 50 mm  
Hossz.: 20, 25 fm

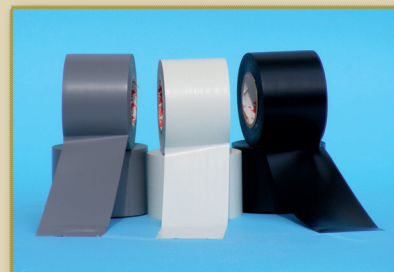

## 2.5 / Padlójelölőszalag

**Leírás:** Kemény PVC fólia, különféle színekben.

**Felhasználás:** Kül és beltérben padlók, közlekedési útvonalak jelölésére, azonosításra.

**Szín:** piros, kék, sárga, zöld, fekete, fehér, fekete/fehér, fekete/sárga, zöld/fehér, piros/fehér

**Méret:**  
Szélesség: 50 mm  
Hossz.: 33 fm



## 2.6 / Önhegedő gumi (szigetelőszalag)

**Leírás:** Fekete 0,5mm vastag poliisobutilén (PIB) önhegedő szalag (védőpapíros), UV álló

**Felhasználás:** Elektromos szigetelésre (46KV-ig), kábelszigetelésre-, javításra, föld feletti és alatti munkákhoz, korróziógátló bevonatra.

**Szín:** fekete

**Méret:**  
Szélesség:  
19, 25, 38 mm  
Hossz.: 10 fm



### 3.1 / Kétoldalas PVC fólia (S4400)

**Leírás:** Kétoldalon azonos erővel tapadó PVC fólia 100µ vastag + natúr kaucsuk ragasztó.

**Lefejtési erő:** 13N/25mm

**Hőállóság:** 70°C

**Felhasználás:** Széleskörűen felhasználható, papír műanyag, fa, fém, fóliák ragasztására. Harmónikus tapadóerő és visszasedhetőség.


**Szín:** átlátszó

**Méret:**

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz:** 50 fm

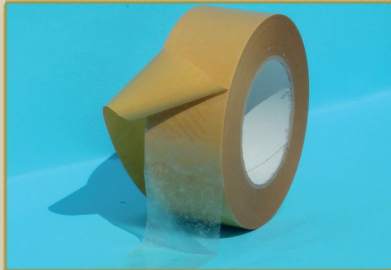

### 3.2 / Kétoldalas szőnyegragasztó Prémium (733)

**Leírás:** Hálós szövésű pamutszövet átlátszó szintetikus gumi ragasztóval. Teljes vastagság: 250 µ

**Lefejtési erő:** 25-30N/25mm

**Hőállóság:** 60°C


**Felhasználás:** Univerzális kétoldalas ragasztószalag, fóliákhoz, padlószőnyeghez, pvc padlóhoz, durva és porózus felületekre.

**Szín:** átlátszó

**Méret:**

**Szélesség:** 50 mm

**Hossz:** 25 fm, 10 fm

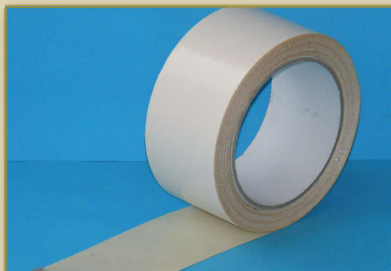

### 3.3 / Kétoldalas általános felhasználású (RDA700)

**Leírás:** BOPP fólia (28 µ) vastag + szintetikus kaucsuk ragasztó. Teljes vastagság: 100 µ

**Lefejtési erő:** 25-30N/25mm

**Hőállóság:** 60°C


**Felhasználás:** Nagy kezdeti tapadású, széles körben felhasználható, papír, műanyag, fa, fém, fóliák ragasztására.

**Méret:**

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz:** 50 fm

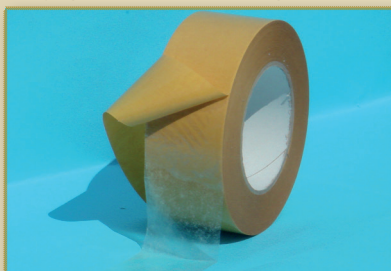

### 3.4 / Kétoldalas PET fólia (403)

**Leírás:** Kétoldalon azonos erővel tapadó (PET (poliészter) fólia 160µ vastag + módosított akril ragasztó.

**Lefejtési erő:** 26N/25mm

**Hőállóság:** -20°C - +150°C

**Felhasználás:** Széleskörűen felhasználható, nagy tapadóerejű ragasztószalag, nehezen ragasztható felületekre, fémre, műanyagra, polietilén-, poliészter-, poliuretán habokra.


**Szín:** átlátszó

**Méret:**

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz:** 50 fm

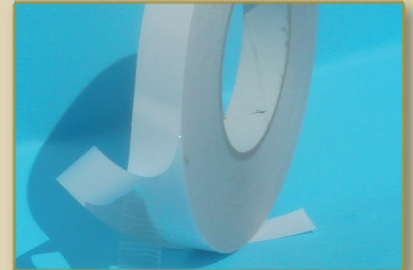

### 3.5 / Kétoldalas szőnyegragasztó Standard (729)

**Leírás:** Poliészter szövet + szintetikus gumi ragasztó.

Teljes vastagság: 155 µ

**Lefejtési erő:** 20-25/25mm

**Hőállóság:** 60°C


**Felhasználás:** Kedvező tapadás számos felületre pl: papír, fa, fém, műanyagok, porcelán, PE fólia, padlószőnyeg.

**Szín:** átlátszó

**Méret:**

**Szélesség:** 50 mm

**Hossz:** 25fm, 10fm

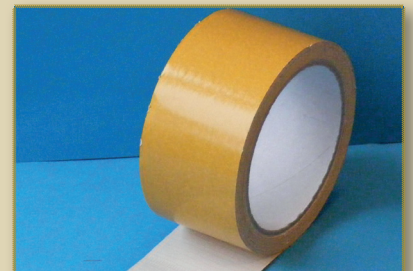

### 3.6 / Kétoldalas általános felhasználású Vlies (RDA710)

**Leírás:** Nem szőtt szövet (vlies) kézzel téphető + szintetikus kaucsuk ragasztó. Teljes vastagság: 100µ

**Lefejtési erő:** 25-27N/25mm

**Hőállóság:** 60°C


**Felhasználás:** Nagy kezdeti tapadású, széles körben felhasználható, papír, műanyag, fa, fém, fóliák ragasztására. Kézzel téphető.

**Méret:**

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz:** 50 fm

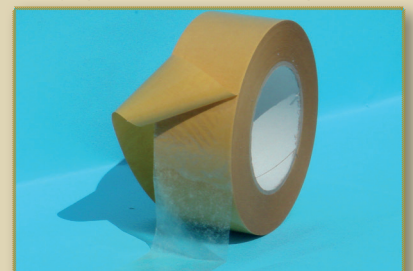

## 4.1 / Kétoldalas fehér PE hab Tükörragasztó

**Leírás:** Zárt cellás 1mm vastag fehér színű polietilén (PE) hab + akril ragasztó.

**Lefejtési erő:** 16N/25mm

**Hőállóság:** -20°C - +100°C

**Felhasználás:** Nagy kezdeti tapadású, univerzális rögzítő szalag, kül- és beltérre. Ragasztható vele fém, üveg, tükör, műanyag, vízszintes és függőleges felületre. Olajnak, lágyítóknak, UV-nak ellenáll.

**Szín.:** fehér


**Méret:**

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz.:** 10,25 fm

**Védőpapír:** fehér, kék

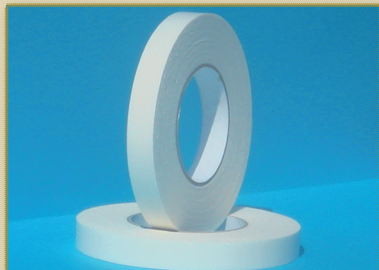

## 4.2 / Kétoldalas antracit PE hab Díszlécragasztó

**Leírás:** Zárt cellás 1mm vastag antracit színű polietilén (PE) hab + akril ragasztó.

**Lefejtési erő:** 16N/25mm

**Hőállóság:** -20°C - +100°C

**Felhasználás:** Nagy kezdeti tapadású, univerzális rögzítő szalag, kül- és beltérre. Ragasztható vele fém, üveg, tükör, műanyag, vízszintes és függőleges felületre. Olajnak, lágyítóknak, UV-nak ellenáll.

**Szín.:** antracit

**Méret:**

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz.:** 10, 25 fm

**Védőpapír:** fehér



## 4.3 / Kétoldalas „butilozott” szalag (S5429)

**Leírás:** Zárt cellás 1mm vastag antracit színű fehér védőpapíros polietilén (PE) hab + akril ragasztó. Butilozott ragasztószalag.

**Lefejtési erő:** 21N/25mm

**Hőállóság:** -40°C - +70°C


**Felhasználás:** Hőszigetelőt üvegtáblánknál a távtartó és az üveg rögzítésére.

**Szín.:** antracit

**Méret:**

**Szélesség:** 4 mm

**Hossz.:** 60 fm

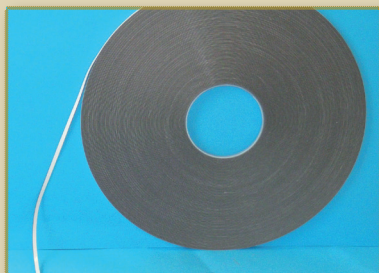

## 4.4 / Akrilhab víztiszta szalag AFT (A11xx sorozat)

**Leírás:** Kétoldalas teljes keresztmetszetben öntapadó víztiszta habosított akril.

**Lefejtési erő:** 38N/25mm

**Hőállóság:** -30°C - +149°C (1 órán keresztül.: 204°C)

**Felhasználás:** Műanyagok, fémek, üvegek (biztonsági), burkolati elemek ragasztásra. Nagy tapadóerejű és „lát-hatatlan” kötés kialakítására.

**Szín:** víztiszta

**Méret:**


**Vastagság:** 0,25mm;

0,64mm; 1mm; 1,5mm

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz.:** 33, 20 fm

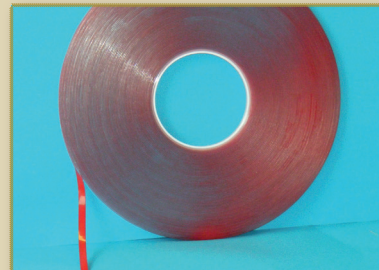

## 4.5 / Akrilhab szürke – AFT (AS167M)

**Leírás:** Kétoldalas teljes keresztmetszetben öntapadó szürke habosított akril.

**Lefejtési erő max:** 70N/25mm (90 fokban 24h elteltével)

**Hőállóság:** -30°C - +80°C (1 órán keresztül.: 120°C)

**Felhasználás:** Általános felhasználású rögzítőszalag, fém, üveg, műanyag felületre.


**Méret:**

**Vastagság:** 1,1 mm

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz.:** 33 fm

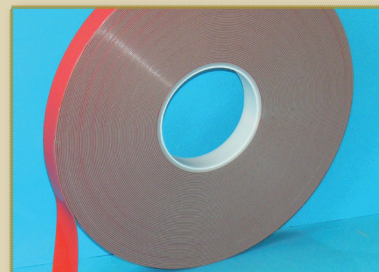

## 4.6 / Akrilhab fehér – AFT (AS127KW)

**Leírás:** Kétoldalas teljes keresztmetszetben öntapadó fehér habosított akril.

**Lefejtési erő max:** 80N/25mm (90 fokban 24h elteltével)

**Hőállóság:** -40°C - +80°C (1 órán keresztül.:120°C)

**Felhasználás:** Elsősorban alacsony felületi energiájú felületek pl.: polikarbonát (PC), ABS, Akril (PMMA), Poliészter (PET) és poliimid ragasztására.

**Méret:**

**Vastagság:** 1,1mm

**Szélesség:**

igény szerint

**Hossz.:** 33 fm




## 5.1 / Fémezett poliészter fólia (S1695)

**Leírás:** Poliészter fólia (23 $\mu$  vastag) + időálló akril ragasztó. Teljes vastagság: 45  $\mu$   
**Lefejtési erő:** 2,6N/25mm  
**Hőállóság:** -15°C - +130°C

**Felhasználás:** Dekorációs, végtelenítési, tömítési, magas hőállóságot és nagy szakítószilárdságot igénylő, tartós, időálló ragasztási feladatok ellátására. Vegyi anyagoknak, oldószereknek ellenáll, pl.: kitakarás szita nyomtatásnál.

**Szín.:** ezüst

**Méret:**  
**Szélesség:**  
igény szerint  
**Hossz.:** 66 fm

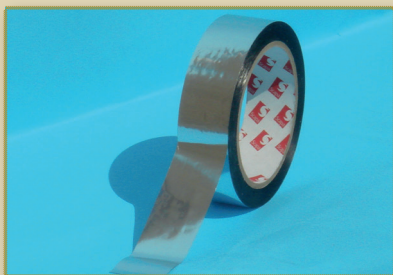


## 5.2 / Poliészter fólia – (P.31)

**Leírás:** Poliészter fólia (23 $\mu$  vastag) + hőre keményedő gumi ragasztó. Teljes vastagság: 60  $\mu$   
**Lefejtési erő:** 4,2N/cm  
**Hőállóság:** 130°C

**Felhasználás:** Tekerics, transzformátor, kondenzátor gyártásnál szigetelési célra. UL bevizsgált.

**Szín.:** sárga

**Méret:**  
**Szélesség:**  
igény szerint  
**Hossz.:** 66 fm

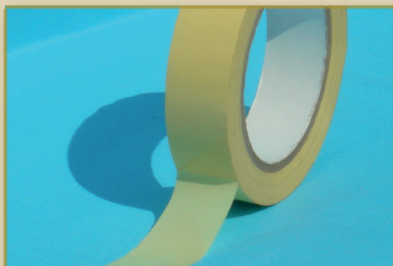


## 5.3 / Kék poliészter fólia – (C1601)

**Leírás:** Transzparens kék színű poliészter fólia (23 $\mu$  vastag) + szilikon ragasztó. Teljes vastagság: 68  $\mu$   
**Lefejtési erő:** 7N/25mm  
**Hőállóság:** 130°C (rövid ideig: 150°C)

**Felhasználás:** Általános felhasználású maszkoló (kitakaró) végtelenítő, jelölő szalag.

**Szín:** kék

**Méret:**  
**Szélesség:**  
igény szerint  
**Hossz.:** 66 fm

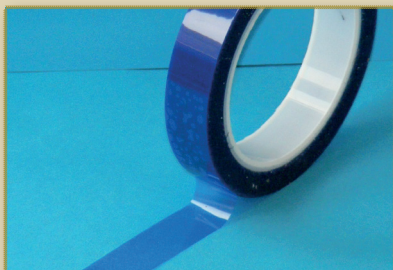


## 5.4 / Poliimid, Kapton fólia – (C556)

**Leírás:** Poliészter fólia (25 $\mu$  vastag) + szilikon ragasztó. Teljes vastagság: 69  $\mu$   
**Lefejtési erő:** 6,8N/25mm  
**Hőállóság:** +180°C (20 perc.: 260°C)

**Felhasználás:** Magas hőállóság igény esetén, felületvédelemre (aranyozás, porszórás), elektromos szigetelésre, tekercs, transzformátor gyártásra. Vegyi anyagoknak ellenáll. UL bevizsgált.

**Szín:** aransyárga

**Méret:**  
**Szélesség:**  
igény szerint  
**Hossz.:** 33 fm

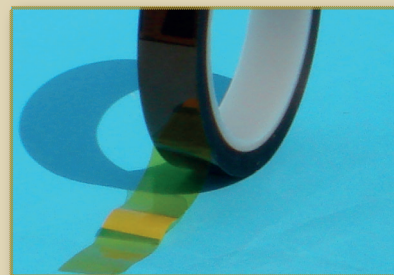


## 5.5 / Poliészter fólia – (P.450)

**Leírás:** Poliészter fólia (50 $\mu$  vastag) + szilikon ragasztó. Teljes vastagság: 85  $\mu$   
**Lefejtési erő:** 3,5N/cm  
**Hőállóság:** 130°C (rövid ideig: 180-200°C)

**Felhasználás:** Általános felhasználású poliészter fólia, melynek fő alkalmazása maszkolás, végtelenítés, toldás, elektromos szigetelés.

**Szín:** zöld

**Méret:**  
**Szélesség:**  
igény szerint  
**Hossz.:** 66 fm

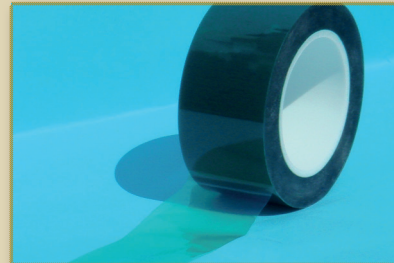

## 5.6 / Poliészter + Alu (AP009)

**Leírás:** Poliészter fóliára kasírozott 9 $\mu$  vastag alumínium fólia akril ragasztóréteggel. Vastagság: 70  $\mu$   
**Lefejtési erő:** 4,5N/cm  
**Hőállóság:** -40°C - +150°C

**Felhasználás:** Kiváló kombinációja a jó hővezetésű alumíniumszalagnak és a kiváló szakítószilárdságú poliészternek.

**Szín:** szürke

**Méret:**  
**Szélesség:**  
25, 38, 50, 60 mm  
**Hossz.:** 10, 25, 50 fm





## 6.1 / Páraáteresztő perforált (AD34 sorozat)

**Leírás:** Erős fleece anyag, nem ragasztós oldala műanyag felületi kenéssel ellátva. Perforált rész légáteresztő anyaggal laminálva. Vastagsága védőpapír nélkül: 120µ  
**Lefejtési erő:** 13N/25mm  
**Hőállóság:** -30°C - +80°C

**Felhasználás:** Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási éleinek leragasztására, por és szennyeződések bejutásának megelőzésére, víz, páralecsapódás távozásának elősegítésére.

**Szín.:** szürke

**Méret:**

**Szélesség:**  
25, 38, 50 mm  
**Hossz.:** 33 fm



## 6.2 / Páraáteresztő – (AD45 sorozat)

**Leírás:** Új fejlesztésű erős fleece anyag, amely teljes keresztmetszetben páraáteresztő. Vastagsága védőpapír nélkül: 200µ  
**Lefejtési erő:** 20N/25mm  
**Hőállóság:** -30°C - +80°C

**Felhasználás:** Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási éleinek leragasztására, por és szennyeződések bejutásának megelőzésére, víz, páralecsapódás távozásának elősegítésére.

**Szín.:** szürke

**Méret:**

**Szélesség:** 28, 42,  
50, 60, 70 mm  
**Hossz.:** 33 fm



## 6.5 / Párazáró – (PET + Alu)

**Leírás:** Poliészter fóliára kasírozott 9µ vastag alumínium fólia akril ragasztóréteggel.  
**Vastagság:** 70 µ  
**Lefejtési erő:** 4,5N/cm  
**Hőállóság:** -40°C - +150°C

**Felhasználás:** Kiváló párazáró tulajdonságú anyag, amely az építőiparban széles körben felhasználható. Kiváló kombinációja a jó hővezetésű alumíniumszalagnak és a kiváló szakítószilárdságú poliészternek.

**Méret:**

**Szélesség:** 25, 38, 50 mm  
**Hossz.:** 10 fm, 25 fm, 50 fm

## 6.3 / Páraáteresztő porzáró (MB sorozat)

**Leírás:** Keményebb tartású, öregedésálló (PP) flíz, teljes felületére pontszerűen felvitt akril ragasztóréteg.  
**Lefejtési erő:** 20N/25mm  
**Hőállóság:** -20°C - +80°C

**Felhasználás:** Páraáteresztő és porzáró tulajdonságai miatt üregkamrás polikarbonát lapok vágási éleinek lezárására szolgál. Miután teljes felülete ragad, felhelyezése könnyű.

**Szín:** antracit

**Méret:**

**Szélesség:**  
28, 38, 45, 60mm  
**Hossz.:** 33 fm



## 6.4 / Párazáró – (G36 sorozat)



**Leírás:** Erős flíz anyag műanyag felületi réteggel, akril ragasztóval, védőpapírral. Vastagsága védőpapír nélkül: 120µ  
**Lefejtési erő:** 16N/25mm  
**Hőállóság:** -30°C - +80°C

**Felhasználás:** Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási éleinek leragasztására, por és szennyeződések bejutásának megelőzésére.

**Szín:** szürke

**Méret:**

**Szélesség:** 25, 38, 50 mm  
**Hossz.:** 50 fm

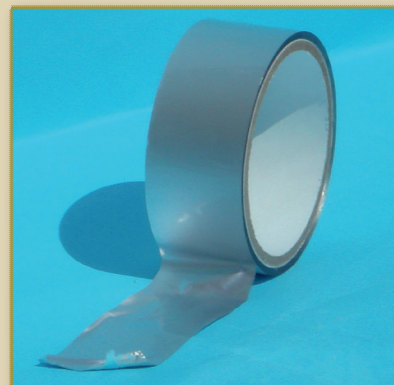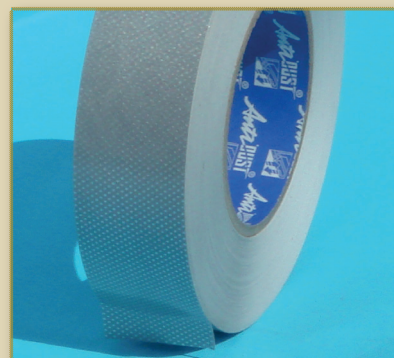

## 7.1 / Butil tömítő szalag – (0303)

**Leírás:** Kaucsuk alapú extrudált tömítő szalag.

**Lefejtési erő:** 8N/cm

**Hőállóság:** -40°C - +90°C

**Felhasználás:** Érintkező felületek tömítésére, pl.: trapézlemez, szendvicspanel hossz és keresztirányú átlapolásainál; légtechnikában peremtömítésre; vákuumozási technológiáknál; lakókocsi, mobil házak; vízvezető (felületszivárgó – drain) lemezek esetében.


**Szín:** szürke

**Méret:**

**Vastagság:** 2 mm

**Szélesség:** 10 mm

**Hossz:** 22,5 fm

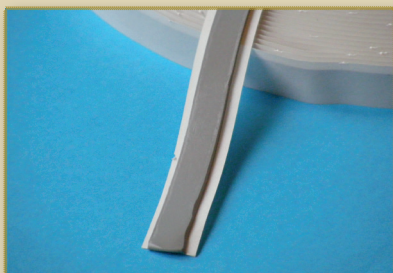

## 7.3 / Szövetbutil tömítő szalag – (0318)

**Leírás:** Kaucsuk alapú extrudált tömítőszalag flíz borítással.

**Lefejtési erő:** 10N/cm

**Hőállóság:** -40°C - +90°C

**Felhasználás:** Vizes helységeknek falcsatlakozások tömítésére. Járműiparban hang és zajcsillapításra. Hűtéstech-  
nikában panelcsatlakozások tömítésére. A flíz borítás festhető, vakolható, csemperagasztóval ragasztható.

**Szín:** szürke

**Méret:**

**Vastagság:** 2 mm

**Szélesség:**

50 mm

**Hossz:** 15 fm



## 7.2 / Alubutil tömítő szalag – (0315)

**Leírás:** Alu borítású kaucsuk alapú extrudált tömítő szalag.

**Lefejtési erő:** 9N/cm

**Hőállóság:** -40°C - +90°C

**Felhasználás:** Üvegfalak, függönyfalak, vápa csatornák tömítésére. Szivárgások gyorsjavítására, tetőablakok, tetőkibúvók tömítésére, UV és időjárásálló tömítő.


**Szín:** szürke

**Méret:**

**Vastagság:** 0,8 mm

**Szélesség:** 50 mm

**Hossz:** 20 fm

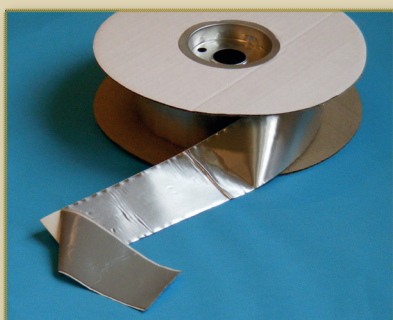

## 7.4 / Alátétszalag - öntapadó PE habszalag

**Leírás:** Egyoldalon öntapadó zárt cellás PE habszalag agresszív ragasztóréteggel.

**Felhasználás:** Kiváló víztaszító és hangcsillapító tulajdonságokkal rendelkezik. Univerzálisan felhasználható gipszkarton- és általános szereléstechnikában tömítésre, kipárnázásra, felületi egyenetlenségek kompenzálására.

**Szín:** antracit

**Méret:**

**Vastagság:** 3 mm

**Szélesség:**

30, 50, 70 mm

**Hossz:** 30 fm



## 7.5 / Légtechnikai peremtömítő

**Leírás:** Egyoldalon öntapadó zárt cellás PE habszalag agresszív ragasztóréteggel.

**Felhasználás:** Univerzálisan felhasználható légtechnikai peremek tömítésére, kipárnázásra, trapézlemez toldások tömítésére (TBA szalag), általános célú tömítésre, szigetelésre.

**Szín:** antracit

**Méret:**

**Vastagság:** 3, 4, 6 mm

**Szélesség:** 9, 12 mm



## 8.1 / Kliséragasztó, 10-es, 20-as, 30-as print

**Leírás:** Átlátszó e-PVC és MOPP fólia kaucsuk ragasztóval, valamint hullámos védőpapírral.

**Vastagság:** 100μ (barna), 200μ (fehér), 300μ (zöld)  
**Lefejtési erő:** 13N/25mm  
**Hőállóság:** +70°C

**Felhasználás:** Gumi és fotopolimer klisé nyomóhengerre, sleeve rögzítésére.

**Méret:**  
**Szélesség:** 310 mm  
**Hossz:** 12,5 fm



## 8.2 / Kliséragasztó habos 550 μ 432xx sorozat

**Leírás:** Habosított 550μ vastag PE hab akril ragasztóval, fehér védőpapírral, klisébontást segítő poliészter fóliaréteggel.

**Vastagság:** 550μ  
**Keménység:** Puha (rózsaszínű hab), Félkemény (fehér hab), Kemény (kék hab)  
**Tapadó erő:** gyenge / standard / erős  
**Hőállóság:** +70°C

**Felhasználás:** Kliséragasztás nyomóhengerre, sleeve.

**Méret:**  
**Szélesség:** 455 mm  
**Hossz:** 25 fm



## 8.3 / Kliséragasztó habos 550 μ HP sorozat

**Leírás:** Habosított 550μ vastag nagy rezgéselnyelésű újfajta PE habréteggel, akril ragasztóval, mikro barázdált műanyag védőpapírral, klisébontást segítő poliészter fóliaréteggel.

**Vastagság:** 550μ  
**Keménység:** Puha (rózsaszínű hab), Puhánál keményebb (sárgaszínű hab), Félkemény (fehér hab), Félkeménynél keményebb (zöld hab), Kemény (kék hab)  
**Tapadó erő:** gyenge / standard / erős  
**Hőállóság:** +70°C

**Felhasználás:** Kliséragasztás nyomóhengerre, sleeve.

**Méret:**  
**Szélesség:** 455 mm  
**Hossz:** 25 fm



## 8.4 / Kliséragasztó habos 400 μ 431xx sorozat

**Leírás:** Habosított 400μ vastag PE hab akril ragasztóval, fehér védőpapírral, klisébontást segítő poliészter fóliaréteggel.

**Vastagság:** 430μ  
**Keménység:** Félkemény, Kemény  
**Tapadó erő:** standard / erős / extra  
**Hőállóság:** +70°C

**Felhasználás:** Kliséragasztás nyomóhengerre, sleeve.

**Méret:**  
**Szélesség:** 455 mm  
(igény esetén tetszőleges)  
**Hossz:** 25 fm




## 8.5 / Kliséragasztó szövetes (101)


**Leírás:** Pamutszövet natúr kaucsuk ragasztóval, sárga védőpapírral.

**Vastagság:** 330μ  
**Lefejtési erő:** 4 N/cm  
**Hőállóság:** +100°C

**Felhasználás:** Kliséragasztás nyomóhengerre, valamint sleeve.

**Méret:**  
**Szélesség:** igény szerint  
**Hossz:** 25 fm

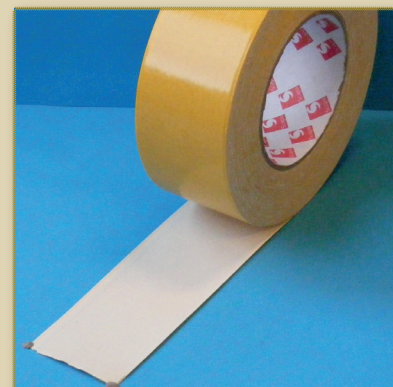

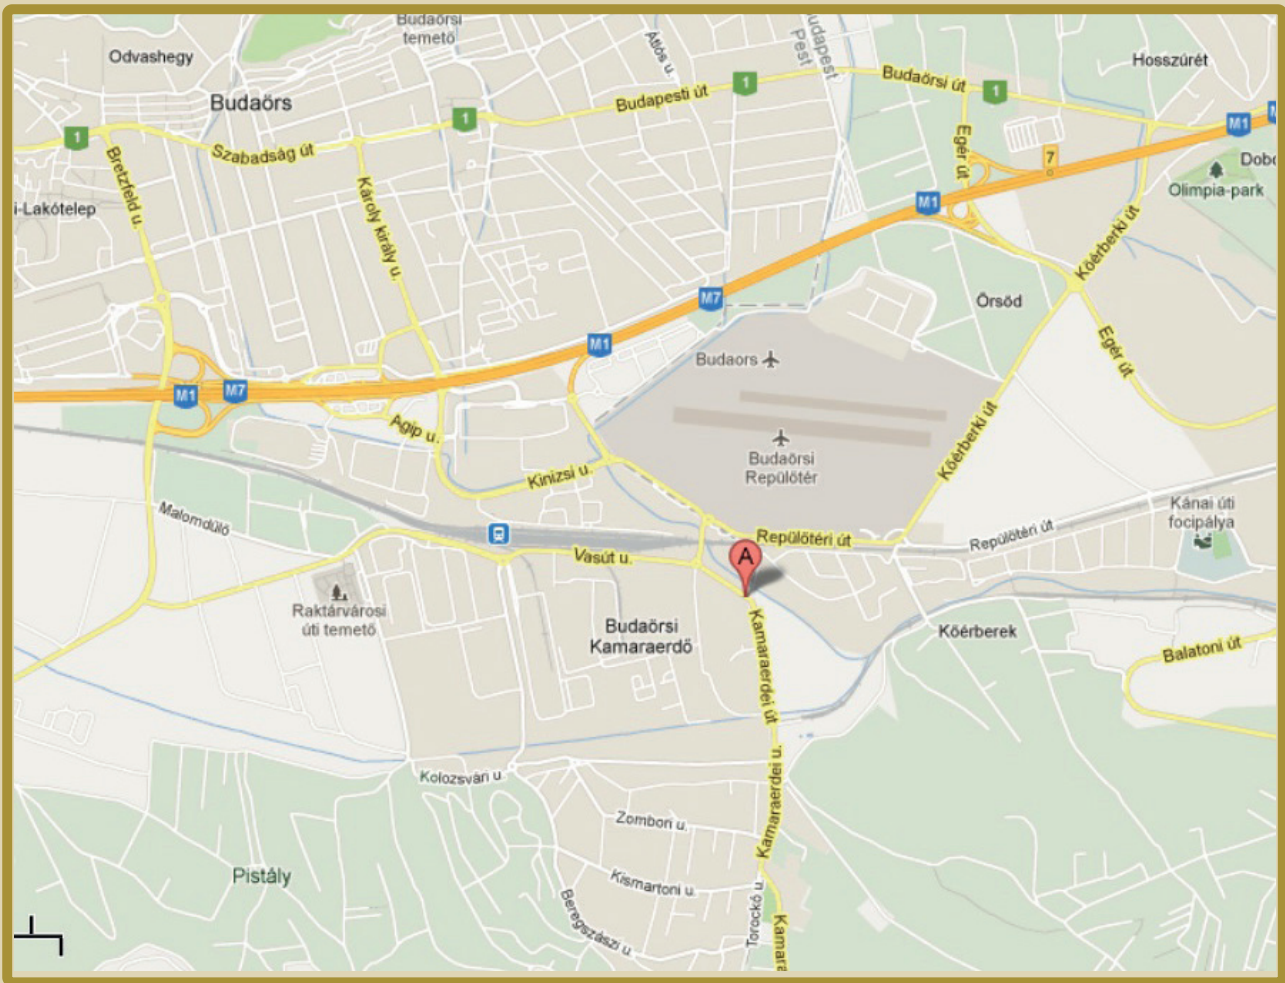

*A ragasztószalagok felhasználásakor a felületnek mindig száraznak, tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.*

*A műszaki tulajdonságok biztonságos megőrzése céljából a terméket lehetőleg az eredeti csomagolásban, 15 és 22°C között és 65% páratartalom mellett kell tárolni. A közvetlen nap- és hősugárzást el kell kerülni. A termékek – a krepp szalagok kivételével – műszaki tulajdonságaikat legalább 12 hónapig megőrzik.*

*A felhasználásra vonatkozó információink, tanácsadásunk a legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak.*

*Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik.*

*Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján kerültek kiállításra, melyek gondos vizsgálatokon alapulnak.*



**FARIX KFT**  
2040 Budaörs,  
Kamaraerdei út 5.

Telefon: +36 23 427 470  
e-mail: tapes@farix.hu  
www.farix.hu